



TR4

Télécommande Radio 4 voies

GEIM société spécialisée dans la fourniture d'équipement de défense et de sécurité, conçoit et fournit des systèmes de commandes distant multi-canaux et longue portée.

Le récepteur du TR4 permet la commande simultanée ou de manière individuelle de chaque appareil connecté dessus. Vous pouvez aussi commander 4 récepteurs avec la même télécommande.

Spécifications

- Communication : > à 15000m
- 4 commandes avec le même boîtier
- Programmable
- Étanche IP67
- Rechargeable
- Faible empreinte RF

Technologie

Le haut niveau de technologie ainsi que la maîtrise globale du produit permet à GEIM de produire un appareil simple et performant pour toutes vos opérations de déclenchement à distance. Nos TR4 pilote jusqu'à quatre équipements simultanément à plus de 15000m. Le dispositif intelligent de gestion d'énergie permet d'étendre la durée de fonctionnement.

TR4, permet de piloter quatre équipements différents ou un équipement avec quatre fonctions, son algorithme de confirmation de commande rend le système extrêmement sûr à l'utilisation. Le TR4 est fourni avec une télécommande ainsi qu'un récepteur, celui-ci est entièrement moulé afin d'assurer une étanchéité IP68. Les deux boutons de la télécommande permettent la distinction entre l'allumage / sélection de l'appareil à déclencher et l'activation de celui-ci.



Applications

- Déclenchement éclairage, prise de vue,...
- Contrôle distant
- Leurre
- Ordre de déclenchement successif

TR4

Spécifications techniques



Transmetteur

Alimentation : Batterie intégrée rechargeable
 Poids : 100 grs (batterie incluse)
 Dimensions : 80 (L) x 70 (h) x 25 (l) mm
 Connecteur : 4 - pins
 Température de fonctionnement: -10°C a +50°C
 Boîtier POM C résistant IP67

Autonomie : 30 jours en mode basse consommation


Transmission : jusqu'à 15000m en conditions optimales

Récepteur

Alimentation : Batterie intégrée rechargeable
 Poids : 100 grs (batterie incluse)
 Dimensions : 72 (L) x 48 (h) x 20 (l) mm
 Connecteur : 9 - pins
 Température de fonctionnement: -10°C a +50°C
 Résine de coulage IP68 – non marquant

Autonomie : 30 jours en mode basse consommation

Programmation : Par appui sur bouton Power
 Sélection du canal (1, 2, 3 ou 4)
 Sélection total (1, 2, 3 et 4)

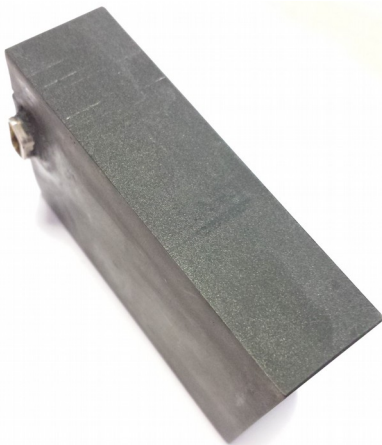

OPTIONS disponibles

TR4-1 : 1 télécommande + 1 récepteur 4 actions
 TR4-4 : 1 télécommande + 4 récepteurs 1 action

Contenu d'un KIT

- 1 transmetteur HF
- 1 récepteur HF
- 1 câble chargeur transmetteur
- 1 câble chargeur récepteur
- 1 câble câblage récepteur
- chargeur 12V allume-cigare
- chargeur 220V



Parc Technologique de Soye
 15, rue Galilée
 56270 PLOEMEUR
 FRANCE

Tel : +33 2 97 86 58 35
 www.geim.fr
 contact@geim.fr